

การจัดทำถังดักไขมัน


การทำถังดักไขมัน อย่างง่าย

ถังดักไขมันเป็นการกำจัดไขมันและไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบาและลอยได้ออกจากน้ำดิบ โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชม. ก่อนปล่อยออกจากถัง

วัสดุอุปกรณ์




ขั้นตอนการทำ

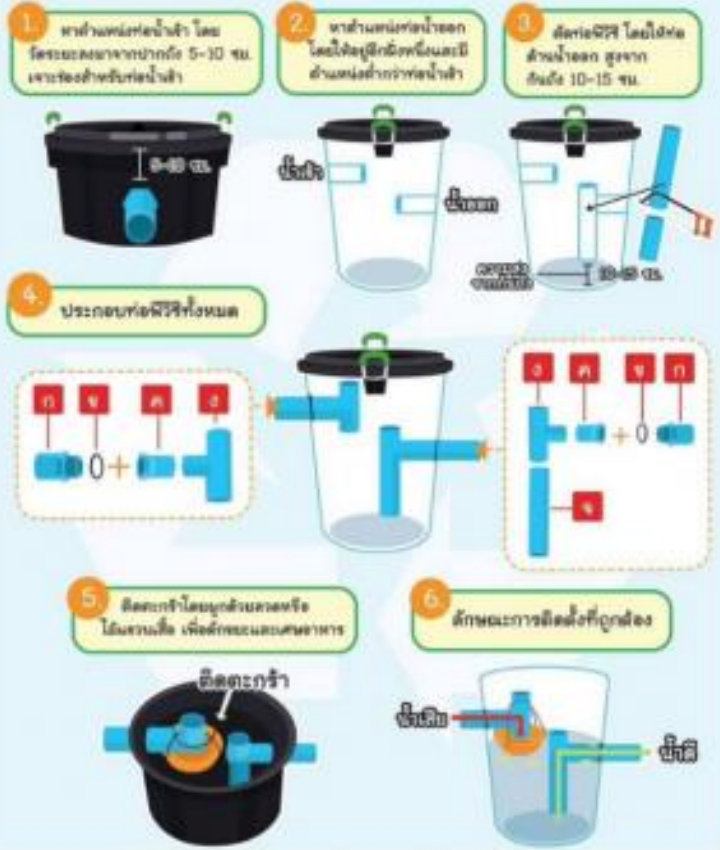

การติดตั้งและใช้งาน

ให้เชื่อมต่อจากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าของถังดักไขมัน และเชื่อมท่อน้ำออกของถังดักไขมันเข้ากับท่อระบายน้ำ

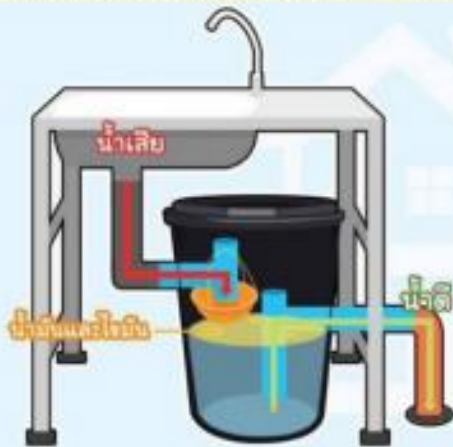

ประโยชน์ของการติดตั้ง

- ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
- น้ำที่มามีความสะอาด
- สภาพแวดล้อมดีขึ้น
- แหล่งน้ำไม่มีกลิ่นเหม็น
- ระบบบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพ

การดูแลถังดักไขมัน

- หมั่นคอยเศษขยะที่ดักไว้หน้าตะแกรงออก **ทิ้งไปทิ้ง**
- ถังไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในถังทุกสัปดาห์ และนำไปใส่ถุงทิ้งลงถังขยะ **ทิ้งไปทิ้ง**
- หมั่นตรวจสอบสภาพท่อที่รับน้ำต่อจากถัง ถ้ามีไขมันเป็นก้อนหรือคราบให้หมั่นดักไขมันบ่อยขึ้น **ไขมัน**
- ส้างถังทุกๆ 6 เดือน **6 เดือน**

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลจันทราทวาย อำเภอจันทราทวาย

จังหวัดบุรีรัมย์

